



MaxFlo® XL

TE HACE LA VIDA MÁS FÁCIL

- **Diseño e hidráulica optimizados**
- Cierre prefiltro Twist-lock, **sin herramientas**
- Recomendada para piscinas **hasta 100 m³***

* Cálculo para recirculación de 6 horas



Mantenimiento sencillo. El diseño facilita la instalación






Tapa de prefiltro transparente



Tapones de vaciado que facilitan la hibernada

ESTE MODELO DE BOMBA ESTÁ DISPONIBLE CON VELOCIDAD VARIABLE

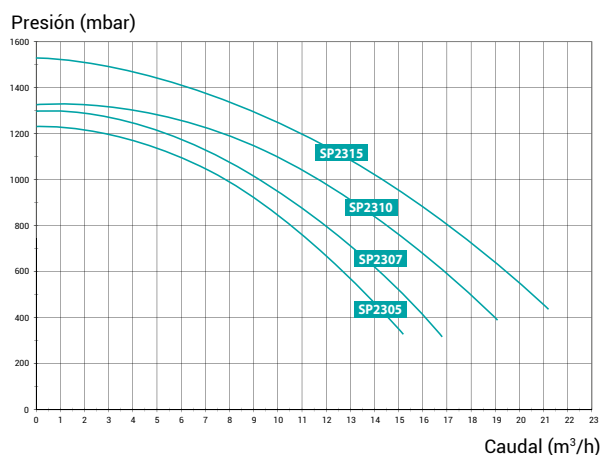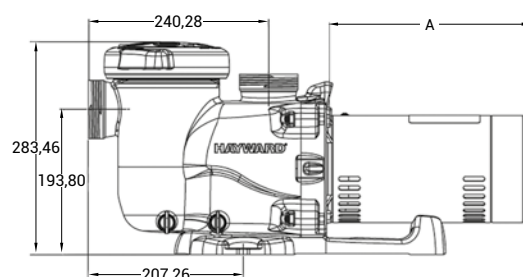

Datos Técnicos

Temp.máx.agua	35°C
Sello mecánico	AISI 304, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC
Tamaño del prefiltro	1.5 L

MAXFLO® XL MONO-FÁSICA

Potencia	Dim. A	Peso	Conexión	Caudal agua*	Potencia absorbida P1	Potencia cedida P2	Amperaje	Cantidad por palet	Ref.
1/2 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	10,5 m³/h	630 W	380 W	2,6 A	24	SP2305XE81
3/4 CV	220 mm	12,9 kg	50 mm	12 m³/h	700 W	570 W	2,9 A	24	SP2307XE111
1 CV	247 mm	13,9 kg	50 mm	14,5 m³/h	810 W	720 W	4,3 A	24	SP2310XE161
1,5 CV	247 mm	14,07 kg	50 y 63 mm	17 m³/h	975 W	790 W	5 A	24	SP2315XE221

MAXFLO® XL TRI-FÁSICA

3/4 CV	216 mm	11,4 kg	50 mm	12,8 m³/h	650 W	570 W	2,1/1,2 A	24	SP2307XE113	IE2✓
1 CV	216 mm	12,02 kg	50 mm	14,5 m³/h	700 W	690 W	3/1,7 A	24	SP2310XE163	IE3✓
1,5 CV	247 mm	13,2 kg	50 y 63 mm	16,2 m³/h	830 W	790 W	3,3/1,9 A	24	SP2315XE223	IE3✓

* a 8 m de columna de agua